

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ОМЫВАТЕЛЬ
КАМЕРЫ ПЕРЕДНЕГО ВИДА

CHANGAN UNI-S 2026



ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА



КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Артикул комплекта

CC-FCC-CHG-UNIS

1

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Пластиковые
съемники



Малярный
скотч



Канцелярский
нож



Перчатки



Набор
инструментов



Шуруповерт



Кусачки



Силиконовая
смазка

2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входят следующие элементы :



Форсунка
омывателя



Пластиковые
стяжки



Тройник



Силиконовый
шланг



Обратный
клапан



ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА



КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Артикул комплекта

CC-FCC-CHG-UNIS

3

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом монтажных работ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и строго соблюдайте приведенные рекомендации.

- * Демонтаж и последующую установку элементов салона рекомендуется выполнять в соответствии с технической документацией производителя автомобиля.
- * Перед вводом системы в эксплуатацию убедитесь в надежности всех соединений, правильности прокладки магистралей и надежной фиксации компонентов комплекта.
- * Прокладка силиконового шланга через металлические, пластиковые и другие элементы кузова допускается только с использованием штатных технологических отверстий, резиновых втулок, мембран или иных предусмотренных производителем уплотнительных элементов.
- * Для предотвращения попадания влаги и загрязнений рекомендуется герметизировать все места прохождения шланга через элементы кузова.
- * При монтаже силиконового шланга на пластиковые штуцеры рекомендуется использовать силиконовую смазку для облегчения сборки и предотвращения повреждения соединений.
- * Обратный клапан необходимо надежно закрепить пластиковыми стяжками к штатному жгуту проводки либо неподвижному элементу кузова, исключив возможность его вибрации во время эксплуатации автомобиля.
- * Для корректной работы системы рекомендуется устанавливать обратный клапан выше уровня бачка стеклоомывателя.
- * Прокладывайте шланг вдоль штатных жгутов электропроводки, избегая резких перегибов, перекручивания и контакта с подвижными или нагревающимися элементами автомобиля.
- * После завершения монтажа восстановите все демонтированные элементы интерьера в последовательности, обратной демонтажу.
- * Перед окончательной сборкой выполните контрольную проверку системы и убедитесь в отсутствии утечек, перегибов шланга и корректной работе омывателя камеры.


ПРОСТАЯ
УСТАНОВКАКОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

АРТИКУЛ КОМПЛЕКТА

CC-FCC-CHG-UNIS

4

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОМЫВАТЕЛЯ

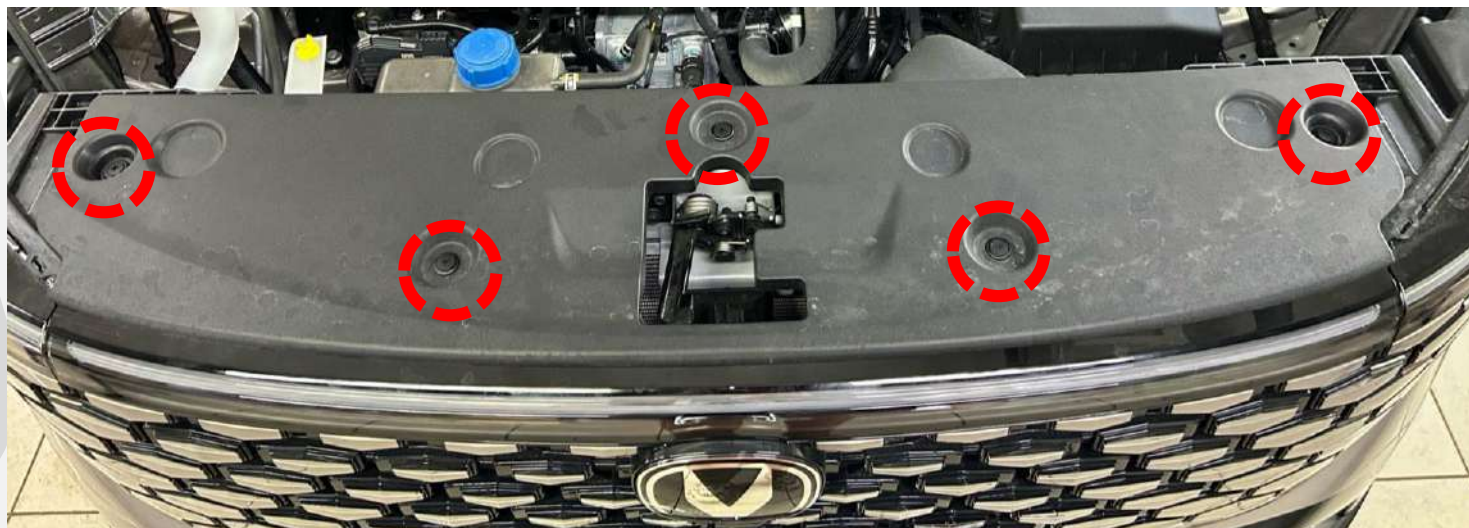

Для доступа к передней камере:

- Демонтируем пластиковые клипсы и снимаем декоративные наклейки;
- Демонтируем камеру из кронштейна;
- Прикладываем шаблон и сверлом 5мм просверливаем отверстие в бампере и корпусе камеры насквозь;



ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА




КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

АРТИКУЛ КОМПЛЕКТА

CC-FCC-CHG-UNIS

- Устанавливаем форсунку омывателя и с обратной стороны подключаем силиконовый шланг и обратный клапан на расстоянии ~15см от форсунки;
- После установки камеры в штатное место, проводим силиконовый шланг вдоль штатной проводки в область заливной горловины;
- В нише будет проходить штатный шланг омывания лобового стекла, подключаемся к нижнему через тройник из комплекта;

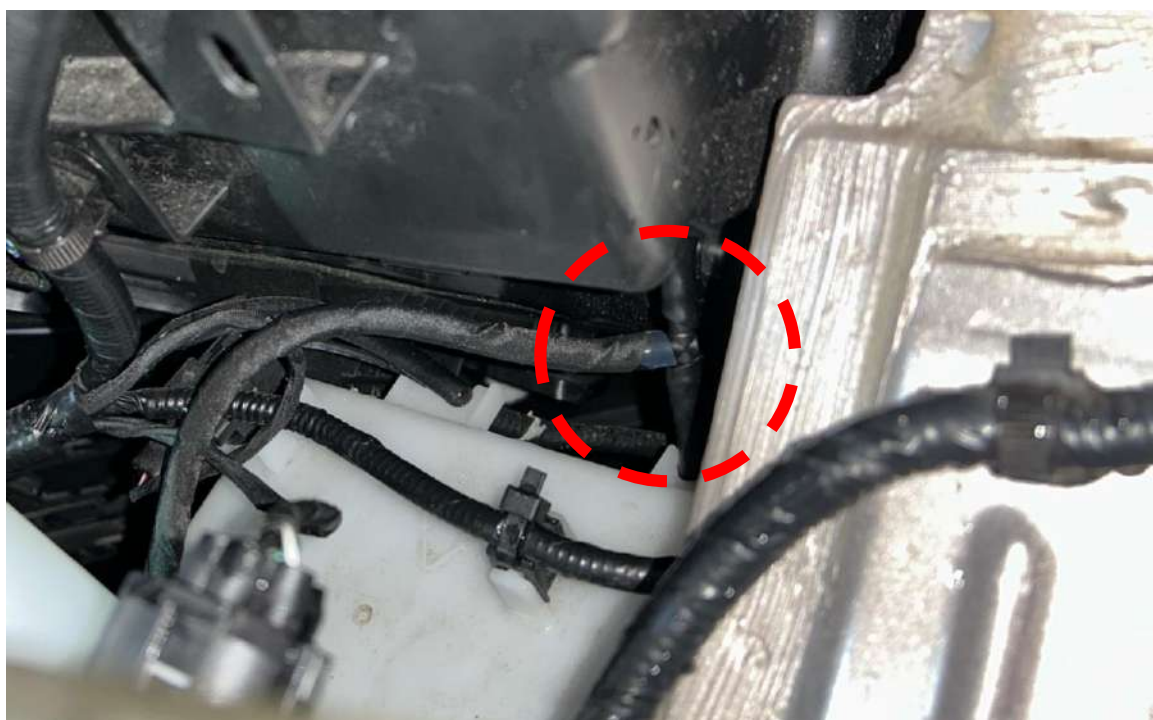

Проверяем работоспособность и собираем все в обратном порядке.



ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА



КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Артикул комплекта

CC-FCC-CHG-UNIS

5

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Включить зажигание автомобиля;
- Включить омыватель переднего стекла;
- Убедиться, что поток струи омывает всю поверхность линзы камеры.



ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА



КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

АРТИКУЛ КОМПЛЕКТА

CC-FCC-CHG-UNIS