PARKLOGIX
professional parking system

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ

ОМЫВАТЕЛЬ
КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

KIA Optima IV (II)

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

АРТИКУЛ КОМПЛЕКТА

CC-RCC-KIAOPT

1 НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Пластиковые съемники

Малярный скотч

Канцелярский нож

Перчатки

Набор инструментов

Шуруповерт

Кусачки

Силиконовая смазка

2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входят следующие элементы :

Корпус омывателя

Пластиковые стяжки

Тройник

Силиконовый шланг

Обратный клапан

3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом монтажных работ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и строго соблюдайте приведенные рекомендации.

* Демонтаж и последующую установку элементов салона рекомендуется выполнять в соответствии с технической документацией производителя автомобиля.
* Перед вводом системы в эксплуатацию убедитесь в надежности всех соединений, правильности прокладки магистралей и надежной фиксации компонентов комплекта.
* Прокладка силиконового шланга через металлические, пластиковые и другие элементы кузова допускается только с использованием штатных технологических отверстий, резиновых втулок, мембран или иных предусмотренных производителем уплотнительных элементов.
* Для предотвращения попадания влаги и загрязнений рекомендуется герметизировать все места прохождения шланга через элементы кузова.
* При монтаже силиконового шланга на пластиковые штуцеры рекомендуется использовать силиконовую смазку для облегчения сборки и предотвращения повреждения соединений.
* Обратный клапан необходимо надежно закрепить пластиковыми стяжками к штатному жгуту проводки либо неподвижному элементу кузова, исключив возможность его вибрации во время эксплуатации автомобиля.
* Для корректной работы системы рекомендуется устанавливать обратный клапан выше уровня бачка стеклоомывателя.
* Прокладывайте шланг вдоль штатных жгутов электропроводки, избегая резких перегибов, перекручивания и контакта с подвижными или нагревающимися элементами автомобиля.
* После завершения монтажа восстановите все демонтированные элементы интерьера в последовательности, обратной демонтажу.
* Перед окончательной сборкой выполните контрольную проверку системы и убедитесь в отсутствии утечек, перегибов шланга и корректной работе омывателя камеры.

4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОМЫВАТЕЛЯ

- Снимаем внутреннюю обшивку крышки багажника;
- Демонтируем накладку с камерой отщелкнув 4 **тугие** защелки;
- Делаем 2 отверстия по шаблону - 6 и 2мм сверлом;
- Устанавливаем форсунку омывателя и прикручиваем ее к корпусу с обратной стороны;

- Устанавливаем шланг с обратным клапаном на 10-15см от форсунки;

схема расположения шланга

- Устанавливаем в обратном порядке и проводим шланг вдоль штатной проводки в салон;
- Проводим магистраль по порогу и выводим в моторный щит через штатное отверстие;
- Подключаем тройник к штатной магистрали омывателя стекла;

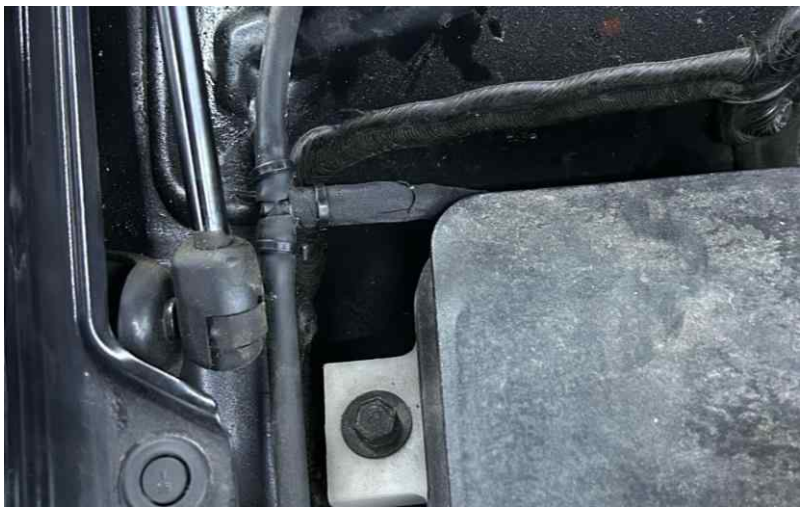

- Проверяем работоспособность и собираем в обратном порядке.

5 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Включить зажигание автомобиля;
- Включить омыватель стекла;
- Убедиться, что поток струи омывает всю поверхность линзы камеры.