



Омыватель камеры заднего вида JETOUR X90 Plus

Инструкция по установке

Содержание

Общие правила и меры предосторожности	3
1. Описание.....	4
2. Комплектация	4
3. Инструменты и расходные материалы.....	5
4. Установка и подключение омывателя.....	5
5. Проверка работоспособности.....	10

Общие правила и меры предосторожности



Штатная камера заднего вида

!!!Обратите внимание:

**Омыватель предназначен только для штатной камеры заднего вида,
убедитесь, что камера соответствует фотографии.**

- 1.** Перед установкой, обязательно прочтите руководство по установке и следуйте его указаниям!
- 2.** Производите установку оборудования в условиях комнатной температуры и низкой влажности.
- 3.** Демонтаж панелей и накладок интерьера автомобиля рекомендуется производить согласно «Руководству по ремонту автомобиля».
- 4.** Регулярно проверяйте, все ли соединительные элементы компоненты надежно закреплены для обеспечения безопасности использования.
- 5.** Пропускать силиконовый шланг сквозь штатные металлические, пластиковые и детали из других материалов, допускается только при использовании штатных (предусмотренных заводом-изготовителем автомобиля) мембран, втулок и других элементов, предназначенных для этого. При необходимости используйте, в качестве дополнительной защиты гофрированную трубку или бронированную изоляционную ленту.
Рекомендуется герметизировать места «прохода» шланга.
- 6.** При насаживании шланга на пластиковые элементы, рекомендуется использовать силиконовую смазку.
- 7.** **Необходимо** фиксировать обратный клапан кабельной стяжкой к электропроводке или неподвижной части кузова, чтобы избежать излишней вибрации при движении.
- 8.** Желательно, шланг уложить совместно с штатными жгутами электропроводки, не перегибая радиусом меньшим 70 миллиметров.
- 9.** Монтаж штатных элементов интерьера производится в обратном порядке процесса демонтажа этих элементов.

1. Описание

Омыватель для камеры заднего вида – представляет собой компактный корпус с форсункой, которая предназначена для бесконтактного удаления грязи с оптики камеры, что позволяет избежать механических повреждений линзы и обеспечить отличный обзор, не выходя из автомобиля.

Подключение осуществляется к штатной системе омывателя заднего стекла. Омывающая жидкость подается по шлангу в форсунку, встроенную в корпус омывателя → автоматически будет очищаться и камера.

2. Комплектация

В комплект поставки входят следующие элементы (рис. 1):



Рисунок 1

- ① Корпус омывателя – 1 шт.;
- ② Силиконовый шланг ($\varnothing 6$ мм) – 2 м;
- ③ Фитинг тройник – 1 шт.;
- ④ Обратный клапан – 1 шт.

3. Инструменты и расходные материалы

В данной таблице собраны все необходимые инструменты и расходные материалы, которые необходимы для установки омывателя и демонтажа элементов автомобиля.

 Автомобильный набор инструментов	 Набор съемников для разборки предметов автомобиля	 Аккумуляторная дрель-шуруповерт	 Кусачки-бокорезы
 Нейлоновая стяжка 3.6x200 мм (черный)	 Клейкая бумажная/малярная лента	 Канцелярский нож	 Силиконовая смазка

4. Процесс установки омывателя

4.1 Защита элементов автомобиля

Перед установкой омывателя необходимо выполнить следующие защитные действия:

1. Оклейте защитной пленкой кузов автомобиля.
2. Оклейте малярной лентой элементы автомобиля, с которыми будет контакт при установке.

4.2 Установка и подключение омывателя

- демонтировать штатную камеру заднего вида в соответствии с «Руководством по ремонту»;
- установить камеру в корпус омывателя, зафиксировать штатными саморезами TORX 6;
- проложить шланг к месту подключения к омывателю заднего стекла вдоль жгутов штатной электропроводки (рис.2);
- установить фитинг-тройник в разрыв трубы на подачу жидкости в омыватель заднего стекла, места соединений зафиксировать пластиковыми стяжками (рис.3)
- установить омыватель с камерой в сборе в посадочное место накладки задней двери;
- проложить шланг вдоль штатной проводки от омывателя через резиновую мембрану, убедиться, что шланг не пережат;
- установить обратный клапан на расстоянии 5 см от мембраны, стрелкой по направлению потока омывающей жидкости, места соединений зафиксировать пластиковыми стяжками (рис.4);
- установить накладку задней двери в сборе, подключить шланг к обратному клапану.

При насаживании шланга на пластиковые элементы, рекомендуется использовать силиконовую смазку!



Рисунок 2

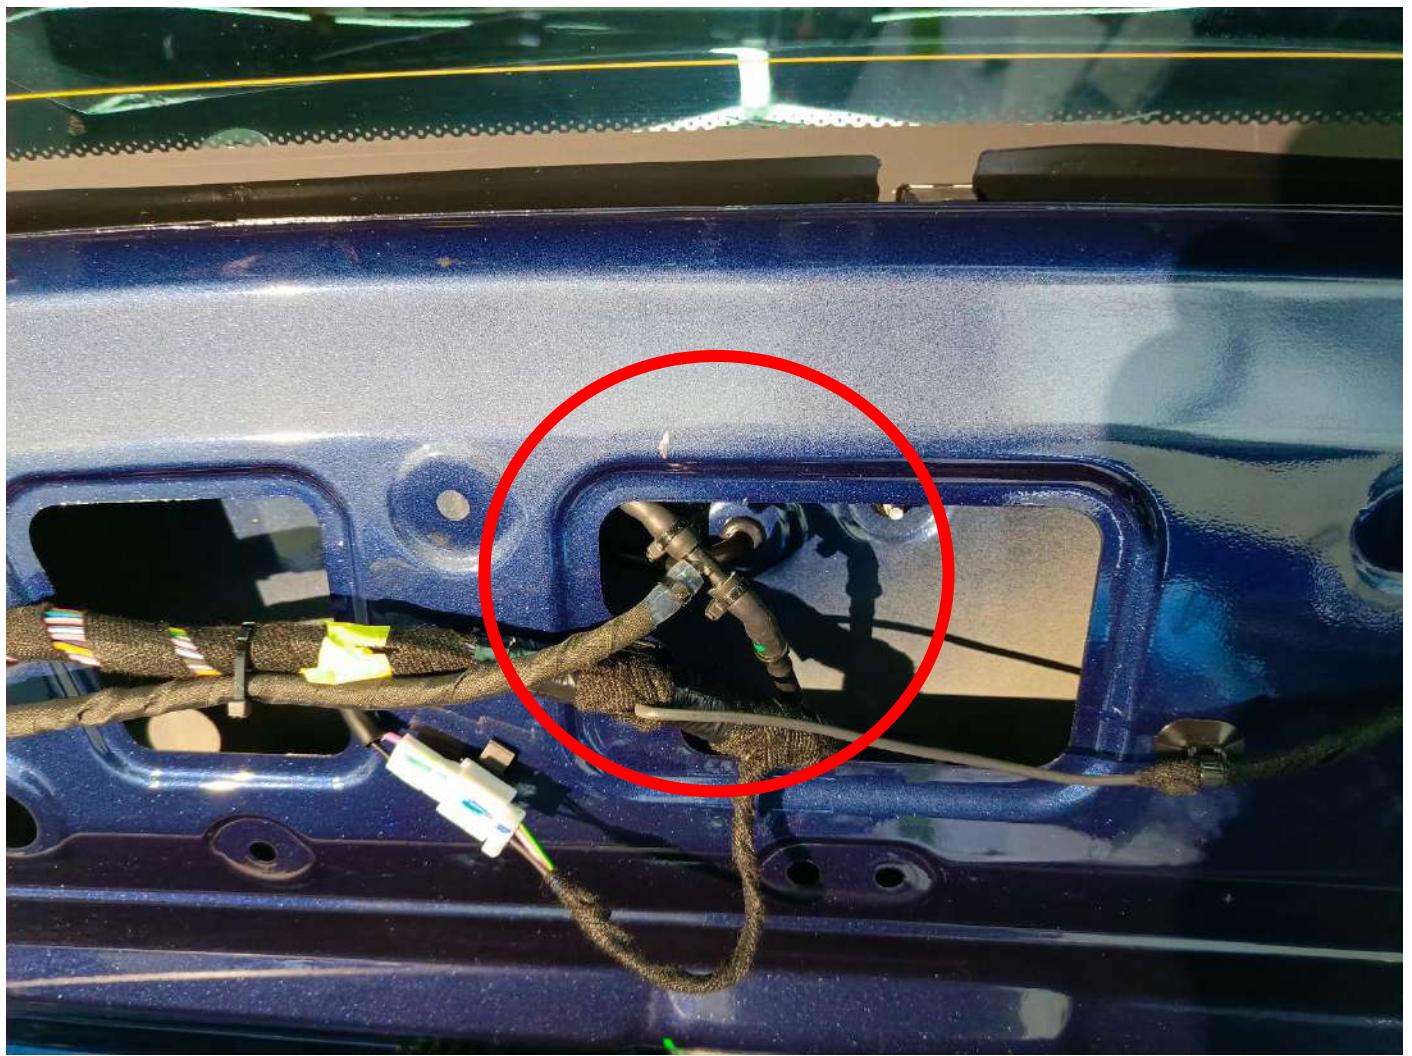


Рисунок 3



Рисунок 4

5. Проверка работоспособности



Проверить работоспособность омывателя:
→ включить зажигание автомобиля;
→ включить омыватель заднего стекла.

- убедиться, что поток струи попадает на центр линзы камеры;
- проверить работоспособность на экране монитора, чтобы форсунка омывала всю камеру.

По вопросам гарантийного обслуживания
Перейдите по QR-коду



www.parklogix.ru